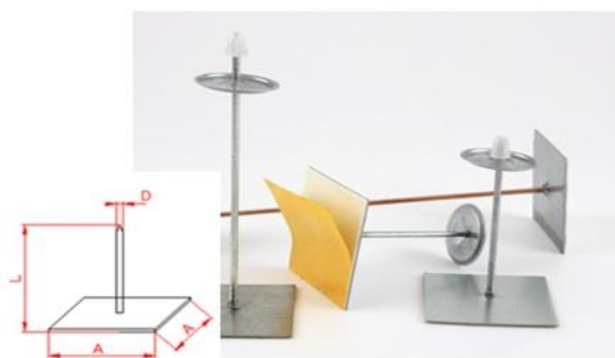


**PRODUKT  
PRODUCT**
**GWOŹDZIE SAMOPRZYLEPNE GSN  
SELF ADHESIVE PINS type GSN**


<b>D (mm)</b>	<b>2,7 / 3</b>
<b>A (mm)</b>	<b>50 x 50</b>
<b>L (mm)</b>	<b>19 - 245</b>
<b>material material</b>	<b>St37 / 1.4301*</b>
<b>overlay powierzchnia</b>	<b>Cu / Zn</b>

**OPIS  
DESCRIPTION**

Gwoździe samoprzylepne GSN przeznaczone są do mocowania izolacji technicznych na powierzchniach stalowych (np. kanałach wentylacyjnych). Wykonane są z atestowanych materiałów, dobranych odpowiednio do wymogów jakie są stawiane temu produktowi i pochodzących w pełni z UE. Zastosowana pianka charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozrywanie, wilgotność oraz promieniowanie UV.

**Self adhesive pins are intended to fix the technical insulation on steel surfaces as air ducts. They are manufactured from certified materials selected to meet high requirements originated from EU. The foam which we use is resistant to tear, humidity and UV light.**

**DANE  
TECHNICZNE  
TECHNICAL  
SPECIFICATION**

<b>blaszka perforowana/ base</b>	50 x 50 mm	stal ocynkowana DX51D opcjonalnie stal nierdzewna (1.4301) <b>galvanized steel DX51D optionally Stainless steel (1.4301)</b>
<b>trzcień / pin</b>	Ø 2,7 mm opcjonalnie Ø 3 mm Ø 2,7 mm optionally Ø 3 mm	stal St37 ocynk lub miedziowana, opcjonalnie stal nierdzewna (1.4301), aluminium <b>galvanized steel St37 or coppered, optional Stainless steel (1.4301) or aluminium</b>
<b>Standard length</b>	25mm; 33mm; 43mm; 53mm; 63mm; 76mm; 83mm; 90mm; 95mm; 105mm; 115mm	

**DANE  
TECHNICZNE  
TECHNICAL  
SPECIFICATION**

**Double Sided Foam Tap for short  
pins <123 mm**

Service temperature: -40°C to +70°C  
Application temperature: +10°C to +40°C  
Shelf life of 1 year from date of dispatch  
Maximum recommended weight loading of 36g/cm<sup>2</sup>  
10 Minute 180° Peel Adhesion - 20 N/25mm  
500 hour Static Shear (Stainless Steel) - 0,8 Kg/cm<sup>2</sup>  
Dynamic Shear - 41 N/cm<sup>2</sup>

**Double Sided Foam Tap for long  
pins >123 mm**

Service temperature: -40°C to +100°C  
Application temperature: +10°C to +40°C  
Shelf life of 1 year from date of dispatch  
Maximum recommended weight loading of 22g/cm<sup>2</sup>  
10 Minute 180° Peel Adhesion - 18 N/25mm  
500 hour Static Shear (Stainless Steel) - 0,32 Kg/cm<sup>2</sup>  
Dynamic Shear - 41 N/cm<sup>2</sup>

Wysyłamy w kartonie po 200/500 szt. w zależności od długości (pakowane w komplecie z klipsem zaciskowym KZN2 + plastikowa koszulka).

**Pins GPN are selling as set with the clamp clip KZN.**

**The carton box contains : 200 / 500 pcs depending on the length (set including clip KZN 2 + plastic protection cup).**

**Nowa Gruppe Sp. z o.o. Rokitno 5, 05-870 Błonie**

**UWAGI /  
REMARKS**