


KARTA KATALOGOWA

SZPILKA DO ZGRZEWANIA IS-N

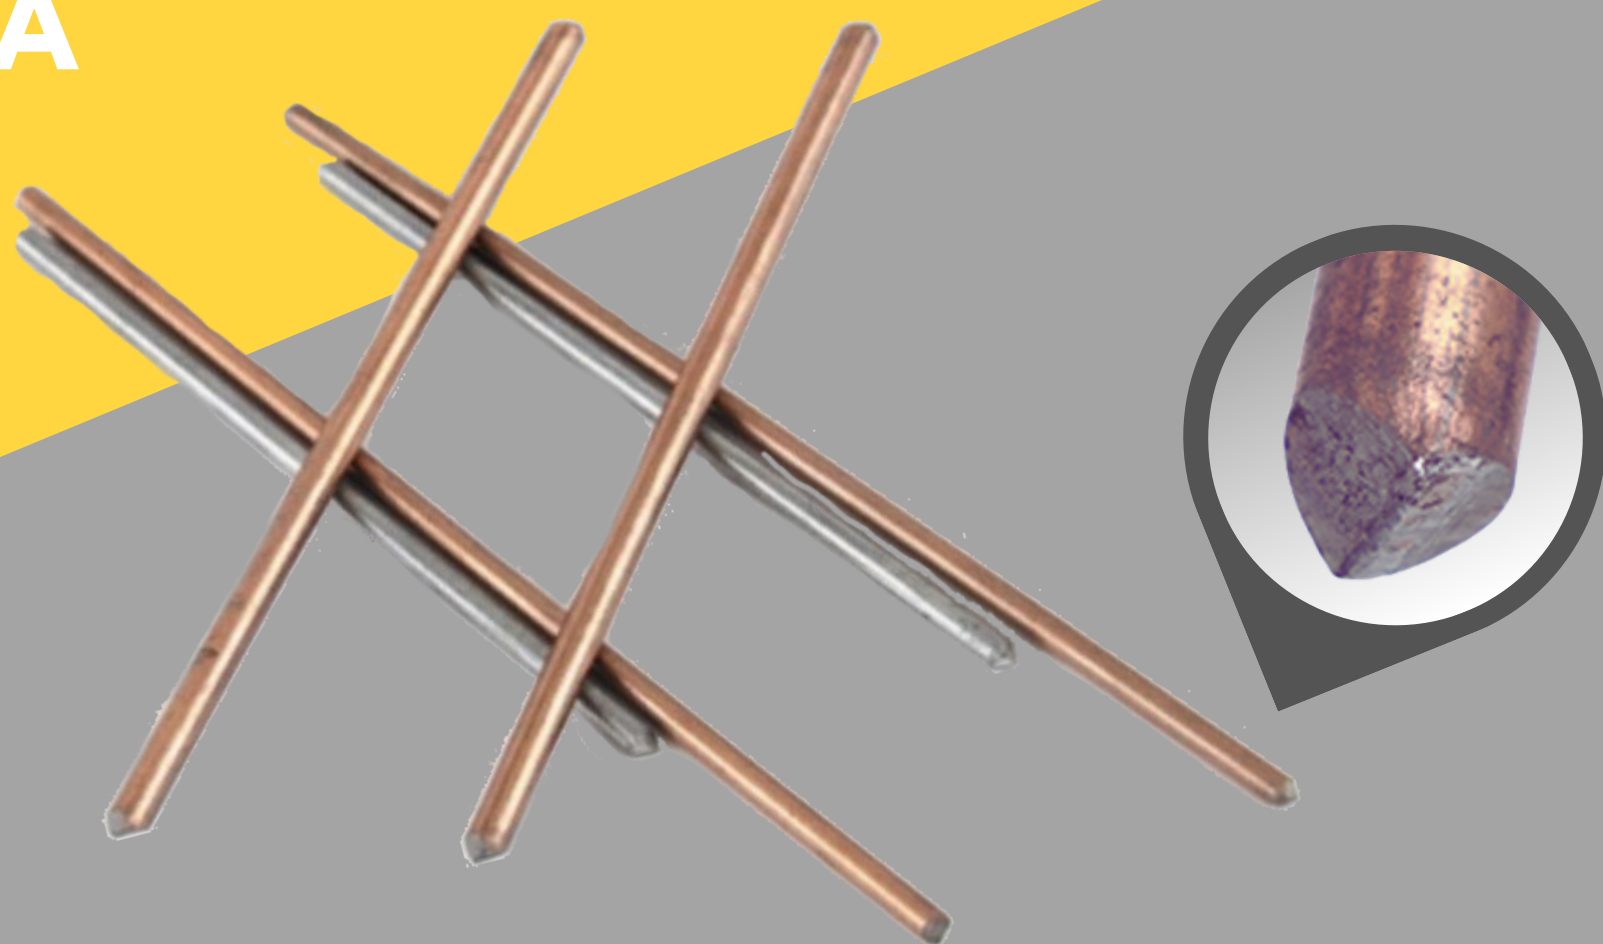

Szpilki izolacyjne typu IS-N są idealnym rozwiązaniem do zastosowań w konstrukcjach stalowych i nierdzewnych, takich jak zbiorniki i kotle, zapewniając trwałe mocowanie izolacji w procesie zgrzewania tukowego. Wykonane z najlepszych materiałów spełniających europejskie normy, które odpowiadają wysokim wymaganiom naszych klientów. Szpilki IS-N po obu stronach mają zakończenie "dłuta".

DANE TECHNICZNE

| | STANDARD | OPCJE |
|-------------------|--------------------|---|
| Średnica szpilki: | 2,7/3/4 mm | - |
| Materiał szpilki: | stal pomiedziowana | stal nierdzewna, ocynkowna lub 16Mo3 |
| Długość szpilki: | 30 mm - 250 mm | - |
| Pakowanie: | karton | wiaderko |

UWAGI:

SZPILKI IS-N PRODUKOWANE SĄ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE I SPRZEDAWANE BEZ KLIPSÓW ZACISKOWYCH

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 1000 SZTUK

